

ORIGINAL Plymoth®


Flexi Utsugskran 4•5•6•7•8•9 m ø160/200 mm

Tar hand om de stora ytorna

Flexi Utsugskran är specialkonstruerad för att nå långt. Längsta modellen når överallt inom 9 m arbetsradie. Suger effektivt bort rök, gas och damm från svetsning, slipning och t.ex. kemikalie blandning.

Kullagrad horisontal arm och parallelogram-teknik.

Flexi Utsugskran består av en kullagrad Horizontal arm med skivbroms samt en Flexi utsugsarm med parallelogram-teknik. Utrustning på upp till 60 kg kan hängas i horisontal armen, exempelvis matarverket vid svetsning. Den rejäla skivbromsen gör att horisontal- armen är lätttrölig men ändå stannar i läge. Modernaste parallelogram-teknik gör tratten extremt lätttrölig och lägesstabil – tratten stannar i läge.

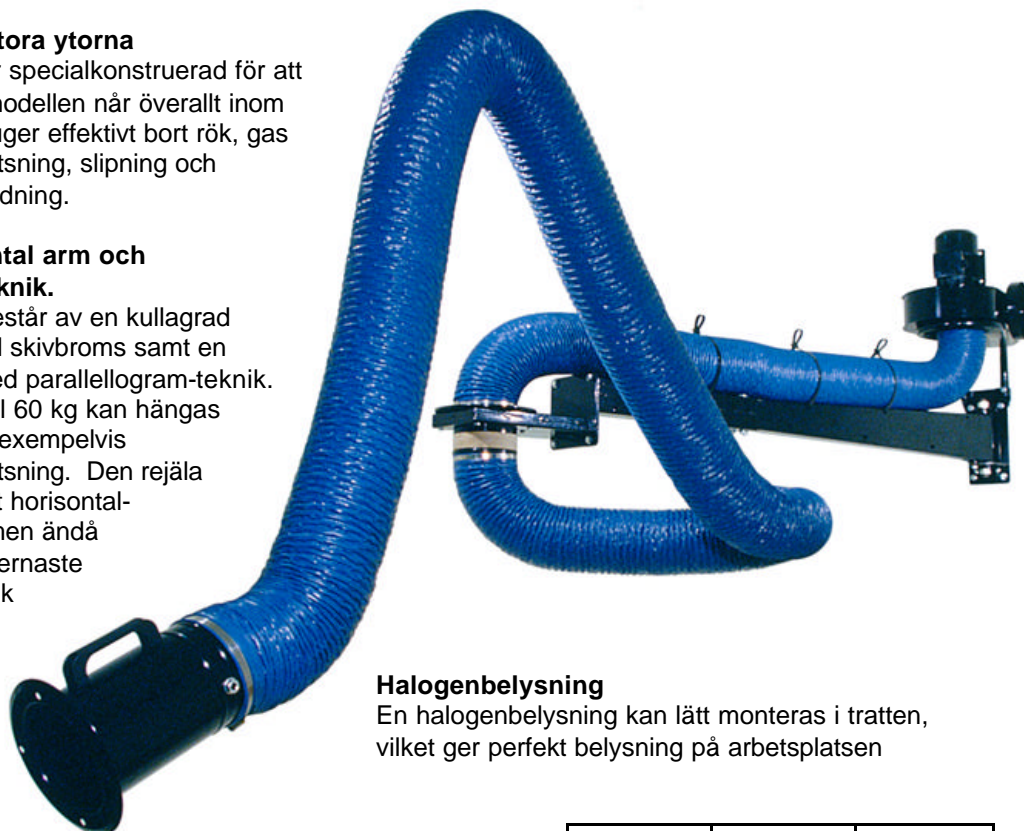

Halogenbelysning

En halogenbelysning kan lätt monteras i tratten, vilket ger perfekt belysning på arbetsplatsen

	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
		ø160	ø200
Flexi Utsugskran 4 m (2 m+2 m)		P-104	P-105
Flexi Utsugskran 5 m (2 m+3 m)		P-034	P-162
Flexi Utsugskran 6 m (2 m+4 m)		P-036	P-173
Flexi Utsugskran 7 m (2 m+5 m)		P-039	P-175
Flexi Utsugskran 5 m (3 m+2 m)		P-035	P-172
Flexi Utsugskran 6 m (3 m+3 m)		P-037	P-163
Flexi Utsugskran 7 m (3 m+4 m)		P-040	P-164
Flexi Utsugskran 8 m (3 m+5 m)		P-042	P-177
Flexi Utsugskran 6 m (4 m+2 m)		P-038	P-174
Flexi Utsugskran 7 m (4 m+3 m)		P-041	P-176
Flexi Utsugskran 8 m (4 m+4 m)		P-043	P-165
Flexi Utsugskran 9 m (4 m+5 m)		P-044	P-166
Fläkthållare med svivel		P-045	P-151
Fläkt P-Max 1300 / 0,37 kW / 3-Fas	P-011		
Fläkt P-Max 2100 / 0,75 kW / 3-Fas	P-012		
Fläkt P-Max 2100 TURBO / 0,75 kW / 3-Fas	P-013		
Fläkt P-Max 2100 TURBO / 0,75 kW / 1-Fas 220 Volt	P-015		
<i>Extra utrustning: se broschyr "Extra utrustning"</i>			

Plymex AB

Carlsq. 12A, 211 20 Malmö. Tel. 040-700 15 · Fax. 040-30 26 92 · e-mail info@plymex.se