




Super-Max utsugsarm ø100/125/160/200 mm 1,5•2•3•4 m

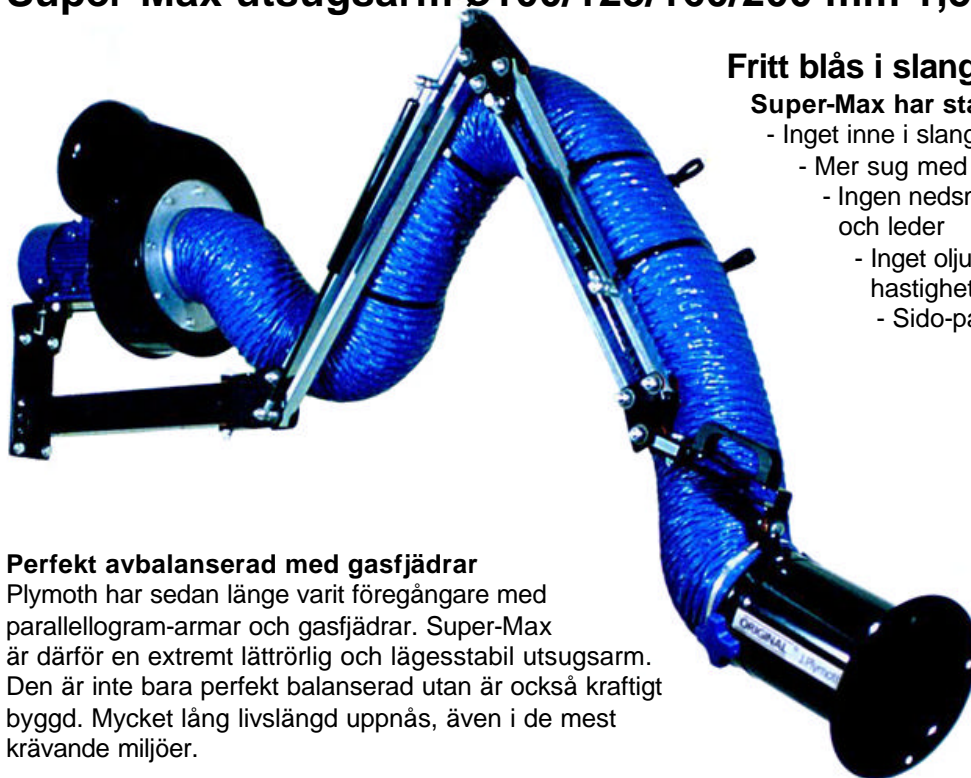

Fritt blås i slangen!

Super-Max har stativet utvändigt

- Inget inne i slangen hindrar luften
- Mer sug med samma fläkt
- Ingen nedsmutsning av stativ och leder
- Inget oljud vid högre luft-hastighet
- Sido-parallellogram

Perfekt avbalanserad med gasfjädrar

Plymoth har sedan länge varit föregångare med parallellogram-armor och gasfjädrar. Super-Max är därför en extremt lätttrölig och lägesstabil utsugsarm. Den är inte bara perfekt balanserad utan är också kraftigt byggd. Mycket lång livslängd uppnås, även i de mest krävande miljöer.

Super-Max är en högkvalitetsprodukt. Den har en lång och stark ståltratt för att stå emot påverkan från gnistor, kemikalier och hetta. Tratten har en plan yta runt inloppet för maximal sugkraft långt från öppningen. Ett reglerbart spjäll är inbyggt i tratten. Slangen har slät insida och är mycket slitstark. *Alla detaljer är laserskurna för maximal precision.*

Patenterad trattled. Tratten kan vinklas mer än 110° i alla riktningar! Pat. Nr. 0 461 574

Plymoth är alltid steget före – men inte dyra!

	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
		ø100	ø125	ø160	ø200
Super-Max 1,5 m (0,25 m+1,5 m) inkl. väggfäste		P-068	P-075	P-112	P-292
Super-Max 1,5 m (0,5 m+1,5 m) inkl. väggfäste		P-123	P-076	P-113	P-293
Super-Max 2 m (0,25 m+2 m) inkl. väggfäste		P-070	P-077	P-114	P-294
Super-Max 2 m (0,5 m+2 m) inkl. väggfäste		P-124	P-078	P-115	P-295
Super-Max 3 m (0,5 m+3 m) inkl. väggfäste		P-072	P-079	P-117	P-296
Super-Max 4 m (0,5 m+0,6 m+ 3 m) inkl. väggfäste		P-073	P-080	P-121	P-297
Fläktben och inloppsstos			P-088	P-016	P-089
Fläkt P-Max 1300 / 0,37 kW / 3-Fas	P-011				
Fläkt P-Max 2100 / 0,75 kW / 3-Fas	P-012				
Fläkt P-Max 2100 TURBO / 0,75 kW / 3-Fas	P-013				
Fläkt P-Max 2100 TURBO / 0,75 kW / 1-Fas 220 Volt	P-015				
<i>Extra utrustning: se broschyr "Extra utrustning"</i>					

Plymex AB

Carlsg. 12A, 211 20 Malmö. Tel. 040-700 15 · Fax. 040-30 26 92 · e-mail info@plymex.se