

ORIGINAL Plymoth®

Super-M utsugsarm Ø110 mm 1,5•2•3•4 m av syrafast, högglanspolerat rostfritt stål

Sug bort rök, gas och damm innan det andas in eller sprider sig i lokalen. Ger förbättrad arbetsmiljö, minskat slitage på maskiner och lägre kostnader för städning.

Svåra arbetsmiljöer. Super-M utsugsarmar klarar av att arbeta i absolut svåraste miljöer inom Pharma-Livsmedels- och Kemisk industri. Alla detaljer på Super-M utsugsarm är gjorda av syrafast högglanspolerat rostfritt stål. Väggfäste, parallellogram-armar, handtag, tratt, spjäll, bultar, muttrar, brickor – allt är av syrafast rostfritt stål.

Trattarna är hemligheten bakom suget. Ø110mm-trattarna är utvecklade i samarbete med världens största kemikoncern. "Rak" tratt för damm, 67° tratt för rök och 150° tratt med Tornado-effekt för gaser.


Alla rörändar är tätsvetsade, för att inte smuts och bakterier skall kunna samlas i stativet

Elektriskt jordad hela vägen från tratt till väggfäste. Med en antistatisk slang (ej standard) uppfyller Super-M kraven för explosiva miljöer.

Autoklav. Super-M armen kan steriliseras i autoklav.

Alla ytor är högglanspolerade (ej elektrolytisk polering) för att göra dem lätta att desinficera med kemikalier.

Super-M är perfekt avbalanserad med Sido-parallellogram-armar och gasfjädrar. Extremt lätttrölig och stannar i läge. Stativet utvändigt ger fritt blås i slangen. Lätt att hålla rent och maximalt luftflöde.

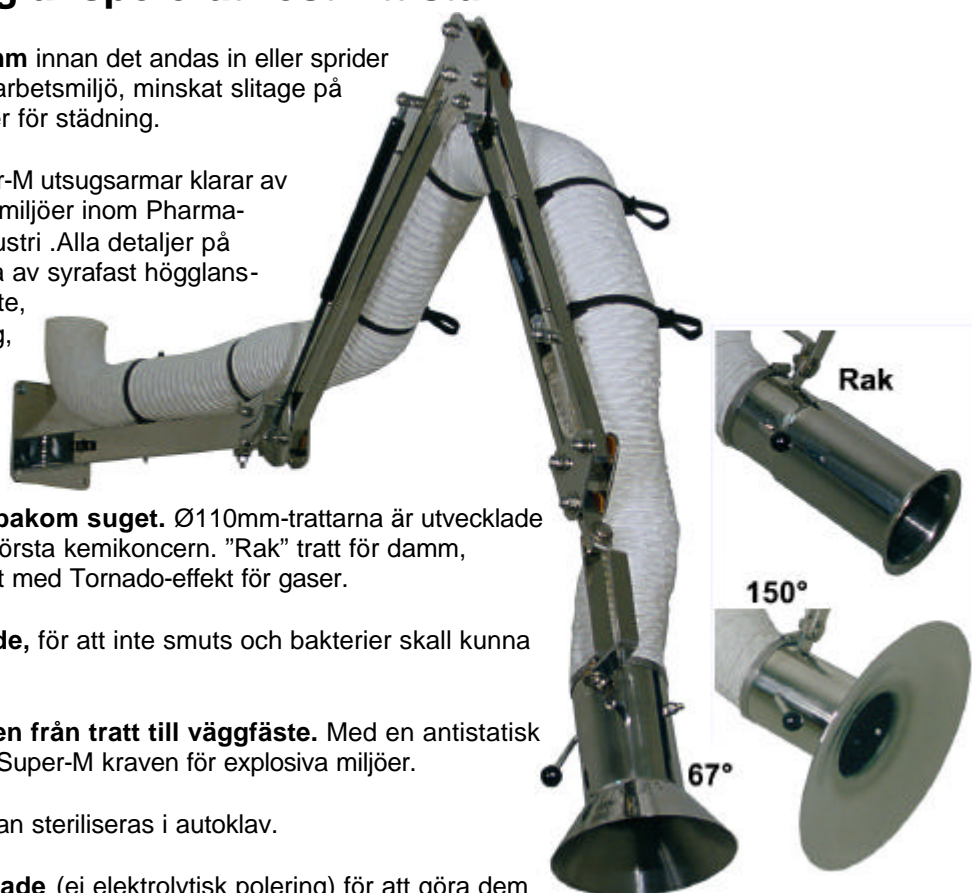

	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	Rak tratt	67° tratt	150° tratt
Super-M Ø110 mm / 1,5 m(0,25 m+1,5 m), rostfr., syrafast, högglans	P-331	P-337	P-343
Super-M Ø110 mm / 1,5 m(0,5 m+1,5 m), rostfr., syrafast, högglans	P-332	P-338	P-344
Super-M Ø110 mm / 2 m(0,25 m+2 m), rostfr., syrafast, högglans	P-333	P-339	P-345
Super-M Ø110 mm / 2 m(0,5 m+2 m), rostfr., syrafast, högglans	P-334	P-340	P-346
Super-M Ø110 mm / 3 m(0,5 m+3 m), rostfr., syrafast, högglans	P-335	P-341	P-347
Super-M Ø110 mm / 4 m(0,5 m+ 0,6 m+ 3 m), rostfr., syrafast, höggl.	P-336	P-342	P-348
Spjäll tätslutande för Ø110 mm tratt, syrafast, rostfri	P-483	P-482	P-482

Plymex AB

Carlsq. 12A, 211 20 Malmö. Tel. 040-700 15 · Fax. 040-30 26 92 · e-mail info@plymex.se